

ALPHA X

De **ALPHA X®** is geschikt voor middelzware en zware ladingen en voor een middel- tot hoge productiecapaciteit. U wikkelt met deze robuuste machine 30 pallets per uur. De **ALPHA X®** heeft een maximaal belastbaar gewicht van 2000 kg en een wikkelhoogte van 2500 mm.

FOLIE GEBRUIK

Door het aangedreven voorreksysteem minimaliseert deze lijn het gebruik van folie. U maakt van 1 meter folie 3,5 meter. Een kostenbesparing en wikkelen met aandacht voor het milieu. Door het voorrekken van de folie sluit deze bovendien beter om de pallet. Behaal het maximale resultaat met **ALPHA STRETCH®**.


BEDIENING

De bediening is eenvoudig met een display en drukknoppen, instelbaar in meerdere talen. De foliewagen is zeer gebruiksvriendelijk met een eenvoudige manier om de folie in te voeren.

ONDERHOUD

Onze serviceafdeling verzorgt graag het preventief onderhoud om uw machine zo optimaal mogelijk te laten functioneren en een lange levensduur te waarborgen.

- Capaciteit: tot 30 pallets per uur
- Wikkelhoogte: 2500 mm
- Foliewagen snelheid: frequentieregeld
- Aangedreven voorreksysteem
- Draaitafel Ø: 1650 mm
- Draaitafel snelheid: 3 tot 12 tpm
- Max. pallet: 1200 x 1200 mm
- Belastbaar gewicht: 2000 kg
- Voedingsspanning: 230 V + PE
- Gewicht: 675 kg
- Oprijplaat is optioneel
- Ook andere opties zijn mogelijk

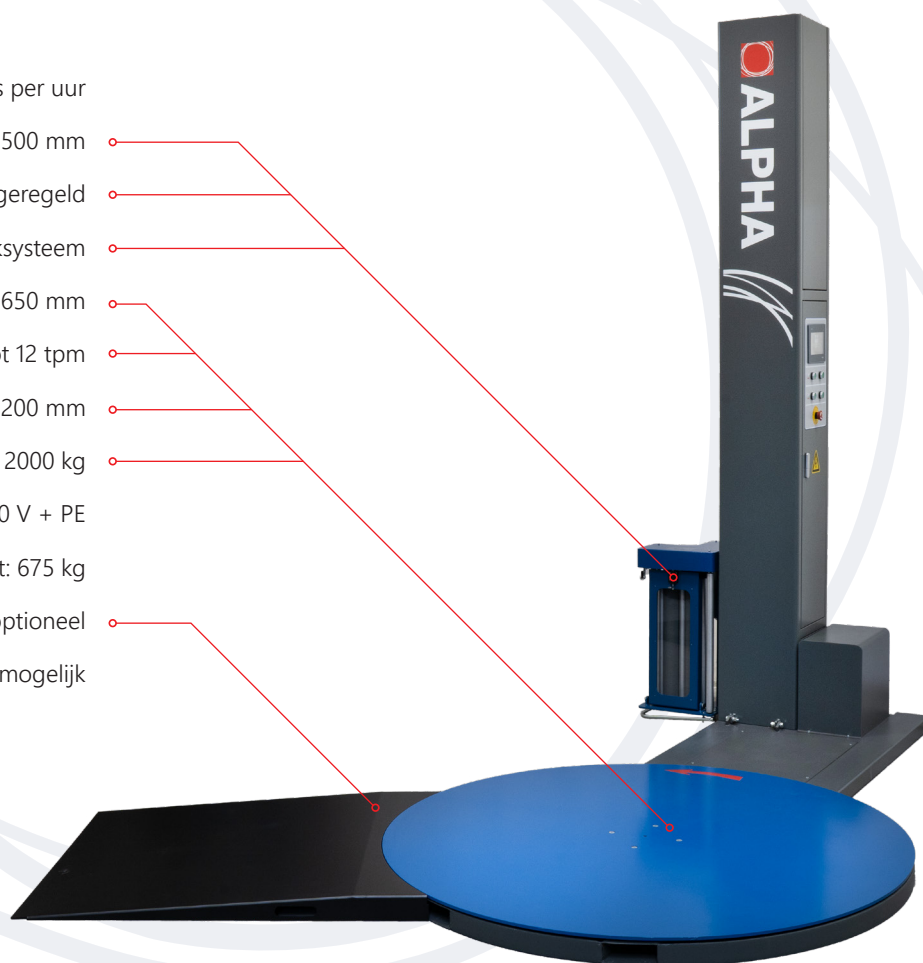

(wij behouden ons het recht voor specificaties te wijzigen)